

Combiné 7 fonctions 250 mm Chariot ras de lame 1200 mm, Inciseur, 3 moteurs


HOLTZLING

Caractéristiques :

Combiné Pro regroupant 7 opérations indispensables et nécessaires dans la réalisation de tous vos projets de menuiserie et d'ébénisterie : dégauchissage, rabotage, sciage, mortaisage, touillage, tenonage, et coupes sans éclats (trait de scie inciseur + coupe scie circulaire) des panneaux types stratifiés, mélaminés etc. Sa grande table en fonte lui confère une grande stabilité et lui permet de supporter des fortes charges. Sa grande surface de travail avec le long chariot alu ras de lame prolongé par le cadre de chariot vous permet d'effectuer des coupes à format de précision et sans éclats sur des panneaux de grandes dimensions (course du chariot ras de lame 1300 mm).

La toupie à 3 vitesses et son guide de sortie à réglage micrométrique vous

assure des usinages dans des conditions optimales. Pour passer de la fonction dégauch à rabot, il suffit de faire pivoter les 2 tables. La table de raboteuse est maintenue par un fût central en acier assurant une grande rigidité. Pour des besoins de manutention, la machine peut être facilement séparée en deux éléments (passage de porte de 73 cm).

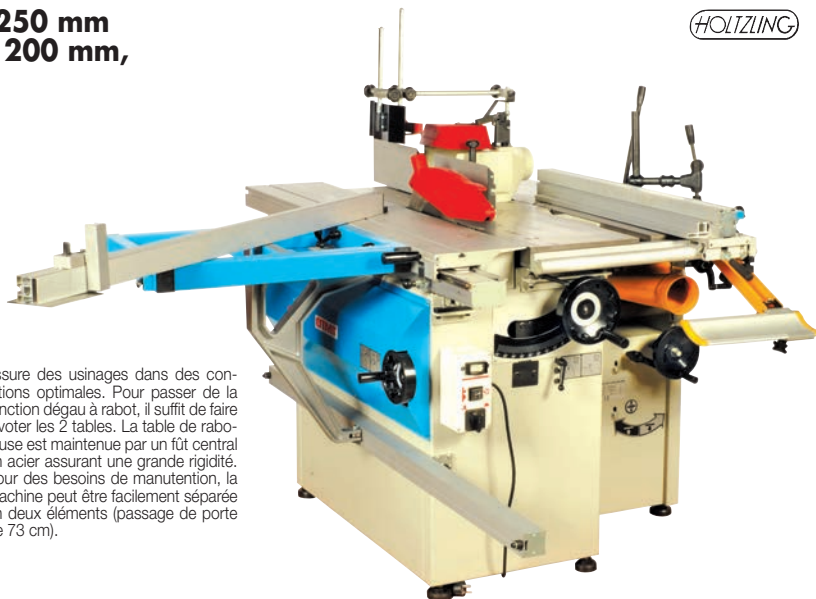

Modèle :	OT 5260
Alimentation :	230 V - 50 Hz V/Hz
Puissance moteur 1 rabot/dégau/mortaiseuse :	2000 W
Vitesse moteur 1 :	4000 tr/min.
Puissance moteur 2 toupie :	2200 W
Vitesse moteur 2 :	3500/5500/7000 tr/min.
Puissance moteur 3 scie circulaire :	2200 W
Vitesse moteur 3 :	4050 tr/min.
Hauteur de la table de travail :	850 mm
Dégauchisseuse / Raboteuse :	1 2
Largeur de dégauchissage / rabotage :	250/245 mm
Dim. table dégauch. (L.xl.) :	1085 x 255 mm
Dim. table rabotage (L.xl.) :	600 x 245 mm
Dim. guide de dégauch. :	720 x 150 mm
Hauteur de rabotage max. :	180 mm
Avance automatique du bois :	8 m/min
Nombre de fers :	3
Dim. des fers :	250 x 30 x 3 mm
Profondeur de passe max. dégauch et rabot :	3 mm
Ø capteur d'aspiration :	100 mm
Mortaiseuse :	3
Mandrin type WESCOTT capacité :	0 - 16 mm
Course table verticale :	80 mm
Course profondeur :	190 mm
Dim. de table :	368 x 161 mm
Toupie / tenonage :	4 5
Dim. de table en fonte :	1080 x 300 mm
Surface de travail :	1325 x 300 mm
Ø de l'arbre :	30 mm
Ø vis de serrage :	M14
Ø outil maxi dans le puit :	149 mm
Ø outil maxi dans le carter :	180 mm
Course / hauteur de l'arbre :	150 (-32 à +118) mm
Vitesse de coupe (3 vitesses) :	3500 - 5500 - 7000 tr/min.
Ø capteur d'aspiration :	100 mm
Scie / Scie à format :	6 7
Dim. de table :	1080 x 790 mm
Guide parallèle de délignage double niveau :	1020 mm
Dim. chariot en alu :	1200 x 240 mm
Règle chariot à onglet extensible :	1300 x 2160 mm
Ras de lame course :	1300 mm
Dim. lame de scie :	250 x 30 x 3,2 mm
Dim. inciseur :	80 x 3,2 x 20 mm
Hauteur de coupe à 45° / 90° :	63 et 42 mm
Vitesse de coupe de la lame :	4050 mm
Vitesse de coupe inciseur :	6300 mm
Dimensions :	1200 x 940 x 970 mm
Poids :	378 kg
Réf. :	91 100 120 ⁽¹⁾
PRIX H.T. :	3990,00

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.



Inciseur



Chariot ras de lame



Table de mortaiseuse
avec mandrin Wescott




Guide parallèle
de délignage



Guide de dégauchisseuse
à 45°



Guide de dégauchisseuse
à 90°



Arbre
porte fer Clapet
anti-retour Entraîneur
cranté



Position
raboteuse

- Sciage
- Rabotage
- Défonçage
- Touillage
- Tournage
- Perçage
- Assemblage
- Ponçage
- Sculpture, finition
- Équipement d'atelier
- Mesure, traçage

Pensez-y



Coffret maxi
page 2172



Super chantournage
page 2174



Lame de scie
circulaire
page 2074



Aspirateur
d'atelier
page 2275