


**Caractéristiques :** Plaquettes à droite ou à gauche munies d'un trou central et de trois bossements pour assurer le positionnement et le centrage sur le corps du porte-outils. La partie travaillante de la

plaquette est complètement rectifiée pour assurer une haute précision et une bonne acuité d'arête.

**Matière :** Carbure micrograin, revêtu TiAlN par procédé PVD, nuance universelle tenace, champ d'utilisation ISO : P20-P40 / M20-M40.

**Plaquettes pour circlips selon DIN 471/472 et gorges**  
Plaquettes pour système d'alésage Mini-Cut

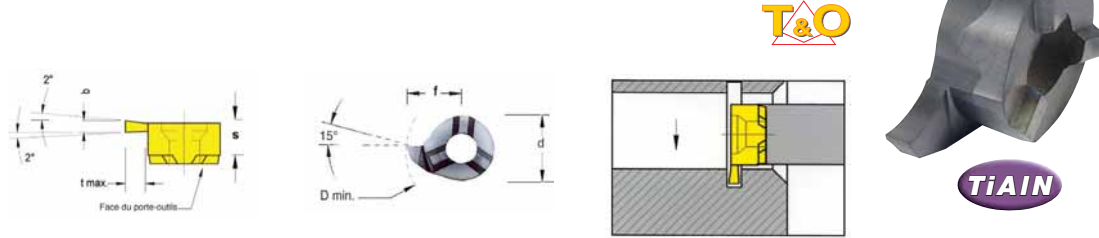

Tournage, plaquettes  
Tournage, porte-outils

Alésage

Filetage

Tronçonnage

Fraisage, plaquettes

Fraisage, corps de fraise

Perçage

Pièces détachées

**E** Plaquettes circlips

Désignation	Sens de coupe	D min	Largeur gorge	Haut. coupe b+0,03	f	s = ep. plaquette	d = Ø ext.	Porte-Outil	t max	Réf.	-10% PRIX Unit. H.T.	
											1 pc	5 pcs+
RS08.0090	Droite	8	0,9	0,93	4,8	3,3	6	608	1	26 852 009R	17,75	15,98
RS08.0110	Droite	8	1,1	1,2	4,8	3,3	6	608	1	26 852 011R	17,75	15,98
RS11.0090	Droite	11	0,9	0,93	6,7	4,2	8	611	1,5	26 852 109R	17,75	15,98
RS11.0110	Droite	11	1,1	1,2	6,7	4,2	8	611	2,3	26 852 111R	17,75	15,98
RS16.0110	Droite	16	1,1	1,2	10,2	5,4	11	616	4,3	26 852 310R	19,57	17,61
RS11.0130	Droite	11	1,3	1,4	6,7	4,2	8	611	2,3	26 852 113R	17,75	15,98
RS16.0130	Droite	16	1,3	1,4	10,2	5,4	11	616	4,3	26 852 313R	19,57	17,61
RS16.0160	Droite	16	1,6	1,7	10,2	5,4	11	616	4,3	26 852 316R	19,57	17,61

**E** Plaquettes gorges

Désignation	Sens de coupe	D min	Largeur gorge	Haut. coupe b+0,03	f	s = ep. plaquette	d = Ø ext.	Porte-Outil	t max	Réf.	-10% PRIX Unit. H.T.	
											1 pc	5 pcs+
RS08.0100	Droite	8	-	1	4,8	3,3	6	608	1	26 852 010R	17,75	15,98
RS08.0150	Droite	8	-	1,5	4,8	3,3	6	608	1	26 852 015R	17,75	15,98
RS08.0200	Droite	8	-	2	4,8	3,3	6	608	1	26 852 020R	17,75	15,98
RS11.0100	Droite	11	-	1	6,7	4,2	8	611	2,3	26 852 110R	17,75	15,98
RS11.0150	Droite	11	-	1,5	6,7	4,2	8	611	2,3	26 852 115R	17,75	15,98
RS11.0200	Droite	11	-	2	6,7	4,2	8	611	2,3	26 852 120R	17,75	15,98
RS11.0250	Droite	11	-	2,5	6,7	4,2	8	611	2,3	26 852 125R	17,75	15,98
RS11.0300	Droite	11	-	3	6,7	4,2	8	611	2,3	26 852 130R	17,75	15,98
RS16.0200	Droite	16	-	2	10,2	5,4	11	616	4,3	26 852 320R	19,57	17,61
RS16.0250	Droite	16	-	2,5	10,2	5,4	11	616	4,3	26 852 325R	19,57	17,61
RS16.0300	Droite	16	-	3	10,2	5,4	11	616	4,3	26 852 330R	19,57	17,61
RS16.0400	Droite	16	-	4	10,2	5,4	11	616	4,3	26 852 340R	19,57	17,61

Pensez-y




Extracteur  
page 525



Micromètres  
d'intérieur  
page 809

**Plaquettes pour alésage, chariotage**  
Plaquettes pour système d'alésage Mini-Cut

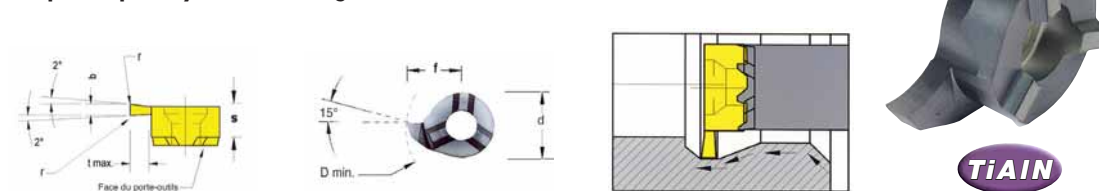

**E**

Désignation	Sens de coupe	D min	Haut. coupe b+0,05	Rayon r	f	s = ep. plaquette	d = Ø ext.	Porte-Outil	t max	Réf.	-10% PRIX Unit. H.T.	
											1 pc	5 pcs+
RS08.150.02	Droite	8	1,5	0,2	4,8	3,3	6	608	1	26 853 002R	19,98	17,98
RS11.200.02	Droite	11	2	0,2	6,7	4,2	8	611	2,3	26 853 102R	20,11	18,10
RS16.200.02	Droite	16	2	0,2	10,2	5,4	11	616	4,3	26 853 302R	32,51	29,26